Cooper&Hunter

A+++ +54°C -30°C



SUPREME

SERIEN



En kraftig puls

for et stilfullt interiør

Denne modellen er utstyrt med en to-trinns kompressor, som gir maksimal effektivitet ved ekstreme utetemperaturer. Denne varmepumpen varmer effektivt opp rommet selv ved utetemperaturer ned til **-30°C** og kjøler rommet ved temperaturer opptil **+54°C**. I tillegg er det en svært energieffektiv enhet med **energiklasse A+++**, noe som betyr lave driftskostnader.

Takket være **Wi-Fi-funksjonen** kan varmepumpen styres eksternt med smarttelefonen fra hvor som helst.

Når komfort møter stillhet. Avansert vifteteknologi og stillemodus gir et lydnivå helt ned til **20 dB(A).**



cooperandhunter.no

SUPREME

Serien



Helsefunksjoner

CH 7-SKY teknologi

ECO FRESH

CH SMART-ION-filter

X-Fan funksjon

Komfortfunksjoner

Kjøle modus

Varme-modus

Ventilasjons-modus

Avfuktings-funksjon

I-Feel

Turbo modus

Varm start

Vertikal SWING

Horisontal SWING

+8°C funksjon

Hvile modus

Stille-modus

Kontrollfunksjoner

Wi-Fi

Fjern-kontroll

Låsing av fjernkontroll

Daglig timer

Kablet styreenhet

BMS tilkobling

Intelligente funksjoner

I-Action teknologi

Automatisk omstart

Selv-diagnose

Automatisk avtining

Teknologifunksjoner

R32-kjølemedium

Inverter

To-trinns kompressor

BLUE-FIN belegg

LED-display

Energi effektive kobberrør

Vifte med flere hastigheter

Varmekabel i dryppanne

SUPREME

Cooper&Hunter Supreme 12 er toppmodellen i sortimentet – en kraftig varmepumpe spesielt utviklet for nordisk klima. Med avansert to-trinns kompressor, SCOP på 5.1 og energiklasse A+++ gir den maksimal effekt, høyeste energieffektivitet og stabil varme selv ved ekstreme temperaturer ned til -30°C.


Varmeeffekt ved -15 grader: 4,2 kW
Varmeeffekt ved -30 grader: 3,3 kW

SYSTEM			CH-S12FTXAM2S-***
Kapasitet	Kjøling	kW	3.53 (0.85-5.00)
	Varme	kW	4.20 (0.88-7.20)
Strømforbruk	Kjøling	kW	0.84 (0.06-1.90)
	Varme	kW	0.95 (0.13-2.60)
Energieffektivitet	Kjøling (SEER*)	kW/kW	8.5 (A+++)
	Oppvarming (SCOP**)	kW/kW	5.1 (A+++)

IINNEDEL		CH-S12FTXAM2S-***
Lufmengde pr. time	m3/h	800/730/680/630/580/450/350/250
Lydnivå	dB (A)	44/43/38/36/31/24/22/20
Avfukting	l/h	1.4
Vekt	kg	13.5


MODELL	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S12FTXAM2S-***	996	301	225






UTEDEL			CH-S12FTXAM2S-***
Lydnivå	dB (A)		54
Type kompressor			Rotary
Type kjølemedium			R32
Temperaturintervall for kjøling	°C		-18 ... +54
Temperaturintervall for oppvarming	°C		-30 ... +24
Strømforsyning (tilkobling utedel)			~220-240 V/ 50 Hz - 1 fas
Vekt	kg		45.5
Mengde kjølemedie R32	kg		1
Væskerørlednings diameter	mm/inch		6.35 / 1/4"
Gassrørlednings diameter	mm/inch		9.52 / 3/8"
Maks. høydeforskjell inne-/utedel	m		10
Rørlengde min-maks	m		3-20
Påfylling etter 5 m			16 g/m
Anbefalt sikring	A		16

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S12FTXAM2S-***	899	838	550	596	303	378

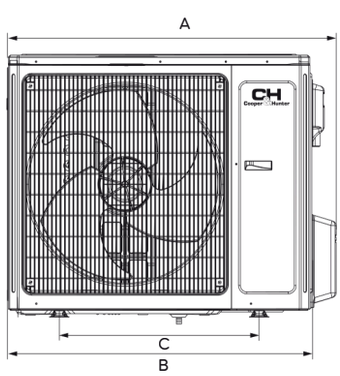

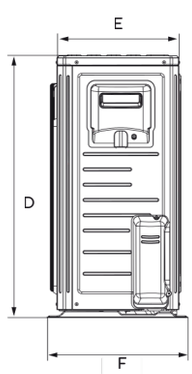

* SEER - Sesongmessig koeffisient for kjølekapasitet til systemet.
** SCOP - Sesongmessig koffisient for systemets varmekapasitet (middels klima).
*** Enheten kan leveres i to forskjellige farger: hvit (WP) og helsvart (FB).

Med forbehold om trykkfeil.